

SUPER FOX[®]

Cercas eléctricas

CODIGO: FT-UB15
FECHA: 2020-03-06
VERSIÓN: 4.0

ENERGIZADOR ULTRA 80 KM 120 V AC



IMPULSORES
SUPER FOX Y ULTRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS Y PESO SIN EMPAQUE	MEDIDAS Y PESO CON EMPAQUE
24.5 cm 16.5 cm 9 cm kg 1.6 kg	31 cm 18 cm 11 cm kg 1.8 kg

CARACTERISTICAS INTERNAS

- Tensión: 120V AC.
- Voltaje de salida: 15.000 V.
- Energía: 2.6 Julios
- Capacidad: 80 km
- Consumo de energía: 2.8 wh

ESPECIFICACIONES


- Caja plástica herméticamente sellada.
- Tarjeta en fibra de vidrio.
- Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico polietileno.
- Planos de instalación.
- Alto desempeño y ahorro de energía.
- Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación.
- Garantía de 1 año excepto por rayo o mala instalación.
- Sistema con baja impedancia de salida.




VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120V AC
FRECUENCIA DE LOS PULSOS: Menor a 1Hz
DURACIÓN DE PULSO: Menor a 10ms
JULIOS: 2.6 Joules +/- 10%

UA 80

FORMA DE ONDA:

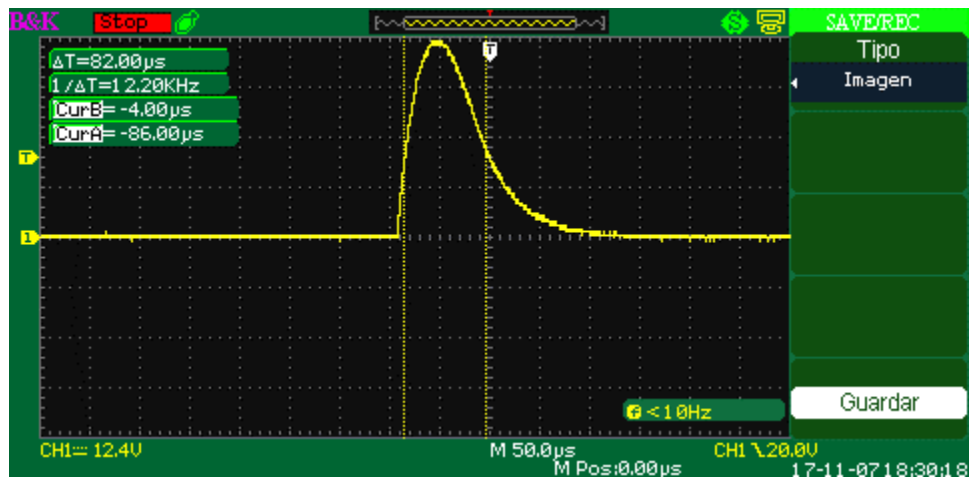

FORMA DE PULSO

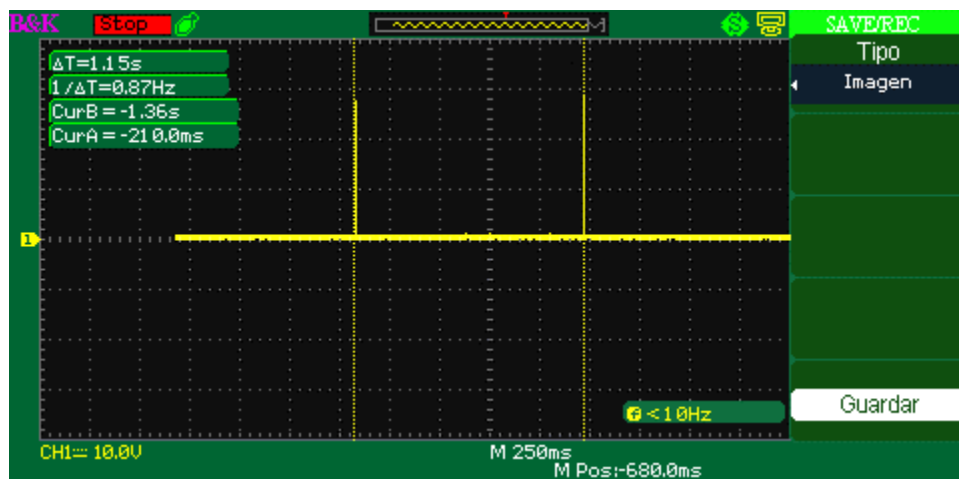

Nota: Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 120V. AC



INNOVAPEC
INNOVACIONES PECUARIAS

Segunda Transversal N62-136 y Bernardo de Legarda
Telefax: 0999463534 - 023411155
E-mail: joseluisvizcarra@innovapec.com
www.innovapec.com
Quito - Ecuador